


## Modelo de taller 1.200 mm

Codos, Cruz Tee 90°	630 - 710 - 800 - 900 1.000 - 1.100 - 1.200 mm	Precisión temperatura	± 10 °C
Energía	380 V ± 10%, 50/60 Hz	Sección cilindros	38,46 cm <sup>2</sup>
Presión máxima	16 MPa	Peso	8.000 kg
Potencia total	71,5 kW	Equipamiento estándar:	
Potencia plato calefactor	60 kW	Máquina base, refrentador y plato calefactor	
Potencia refrentador	4 kW	Mordazas Codo	solo 1.200 mm
Potencia bomba hidráulica	7,5 kW	Reducciones para Codos	630 - 1.100 mm
Temperatura máx. plato calefactor	270 °C	Mordazas para Tee y Cruz	solo 1.200 mm
		Reducciones para Tee y Cruz	630 - 1.100 mm







### Termofusionadora de taller 1.200 mm


- Control del equipo por CNC con pantalla táctil (touch)
- Proceso automático o manual seleccionando la opción en la pantalla táctil
- Apertura, cierre y bloqueo de las mordazas con sistema hidráulico
- Equipo estándar con mordazas y reducciones para confección de codos, Tee 90° y cruces
- Mordazas para confección Tee e Y de 45° y 60° a pedido. No incluido en el equipo estándar
- Gracias a sus reducciones cónicas y el plato porta Stub End, el equipo puede soldar tubo con fittings y Stub End
- Máquina soldadora confeccionada de acuerdo a las normas ISO12176-1, DVC2207-1 y GB/T20674.1
- Máxima calidad, fiabilidad y durabilidad.
- Servicio técnico especializado. Garantía 1 año.

**REFERENCIA: SHG1200**

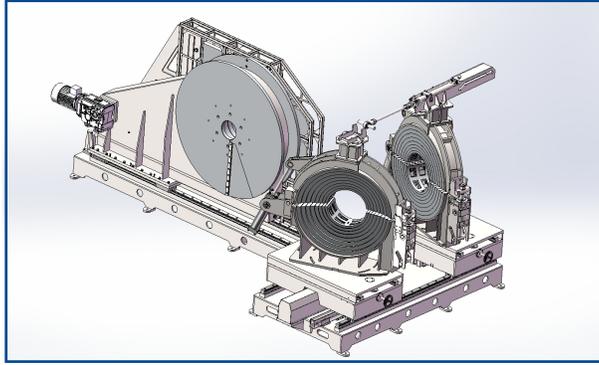

## CODOS

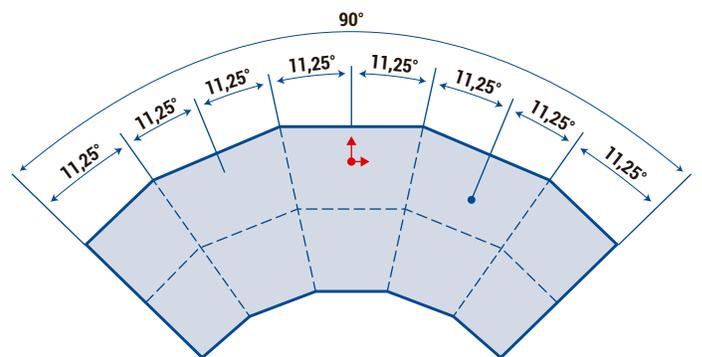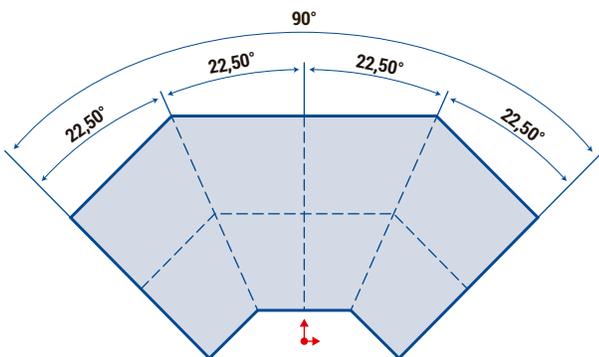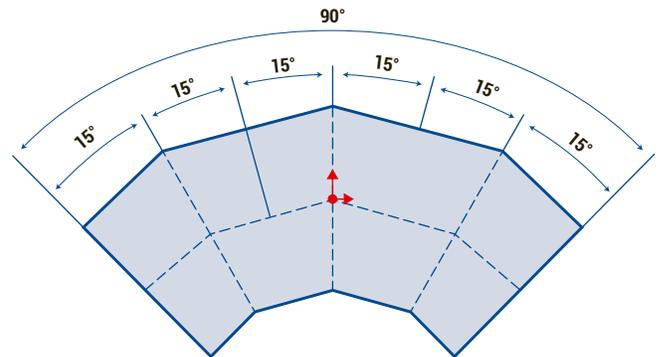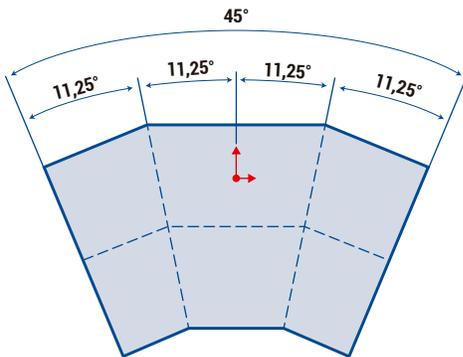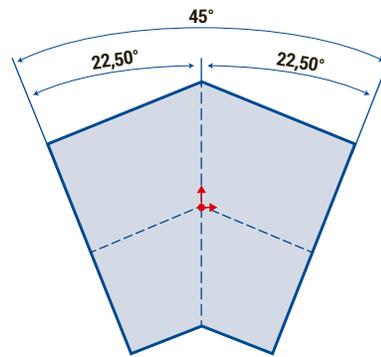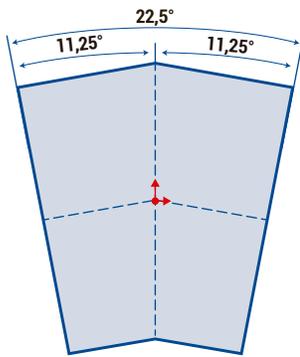

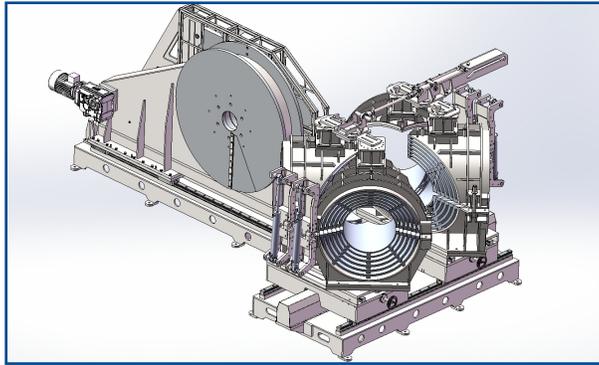

## TEE, Y y CRUCES

