


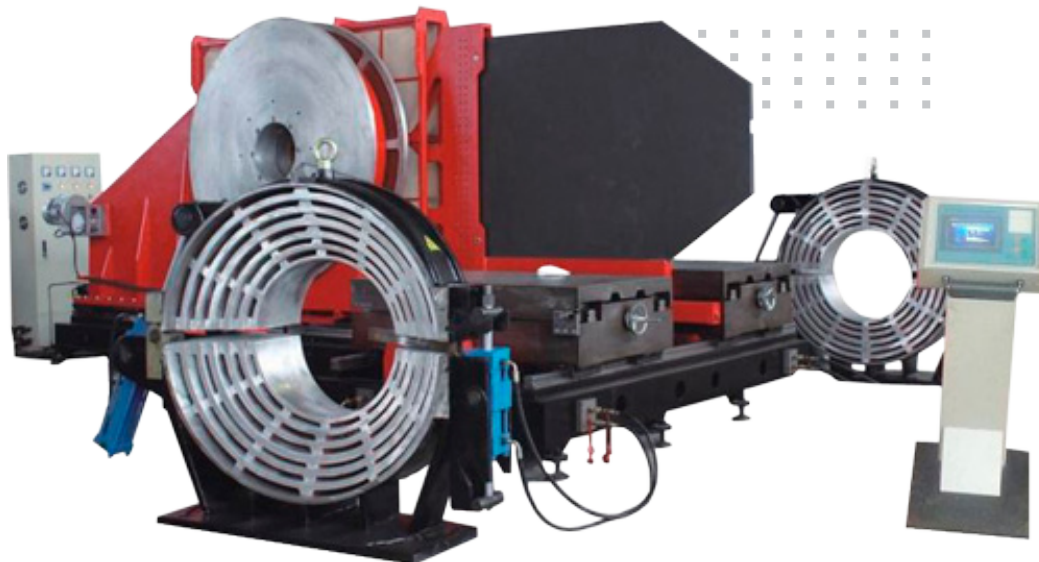


## Modelo de taller 630 mm

|                                            |                           |                                              |              |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Codos, Cruz, Tee 90°<br>(Tee 45° opcional) | 315 hasta 630 mm          | Equipamiento estándar:                       |              |
|                                            |                           | Máquina base, refrentador y plato calefactor |              |
| Energía                                    | 380 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz | Mordazas Codo y Cruz                         | 630 mm       |
| Presión máxima                             | 16 MPa                    | Reducciones Codo, Tee y Cruz                 | 315 - 560 mm |
| Potencia total                             | 28,2 kW                   | Equipamiento opcional:                       |              |
| Temperatura máx. plato calefactor          | 270 °C                    | Mordazas para "Y"                            | 315 - 560 mm |
| Precisión temperatura                      | $\pm$ 7 °C                | Reducciones delgadas                         | 315 - 560 mm |
| Peso                                       | 3.500 kg                  |                                              |              |







## Termofusionadora de taller 630 mm


- Material soldable: PE, PP, PVDF
- Control del equipo por CNC con pantalla táctil (touch)
- Proceso automático o manual seleccionando la opción en la pantalla táctil
- Apertura, cierre y bloqueo de las mordazas con sistema hidráulico
- Equipo estándar con mordazas y reducciones para confección de codos, Tee 90° y cruces
- Mordazas para confección Tee e Y de 45° y 60° a pedido. No incluido en el equipo estándar
- Gracias a sus reducciones cónicas y el plato porta Stub End, el equipo puede soldar tubo con fittings y Stub End
- Máquina soldadora confeccionada de acuerdo a las normas ISO12176-1, DVC2207-1 y GB/T20674.1
- Máxima calidad, fiabilidad y durabilidad.
- Servicio técnico propio. Garantía 1 año.

**REFERENCIA: SHG630**

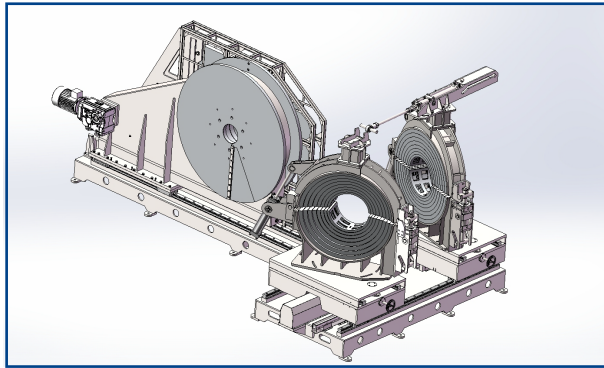

## CODOS

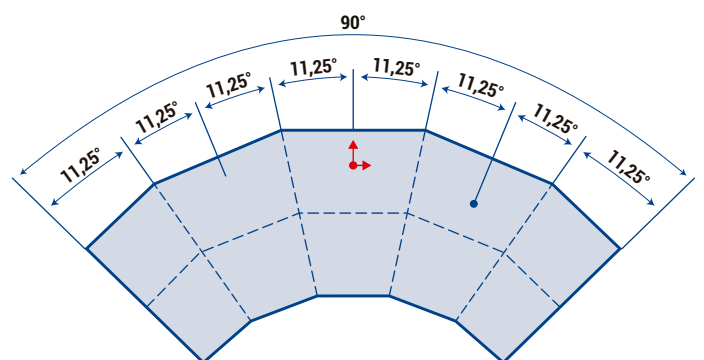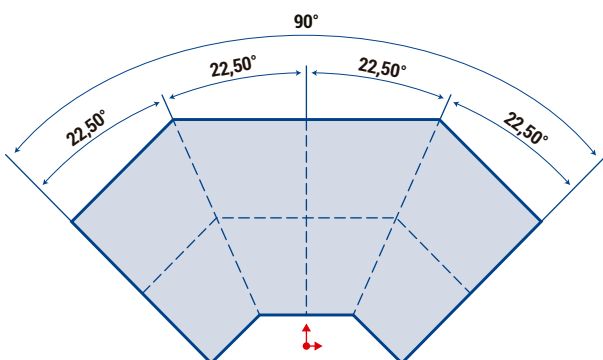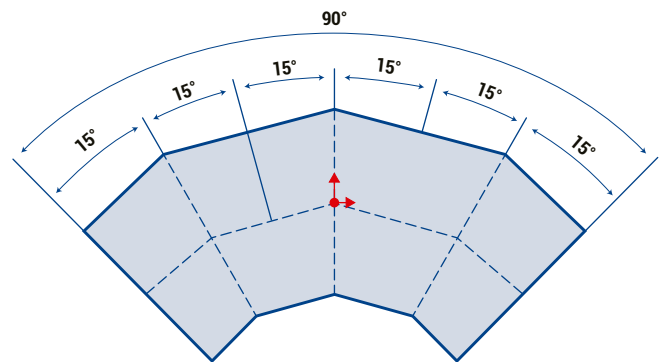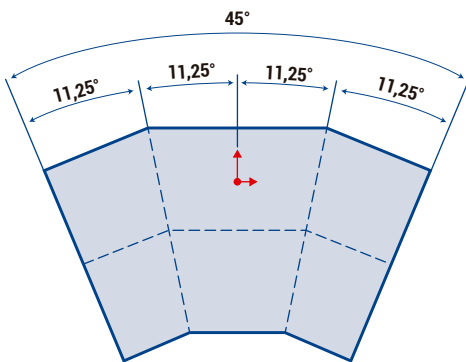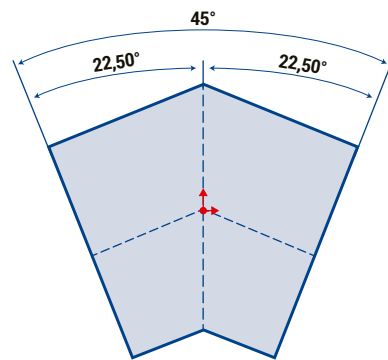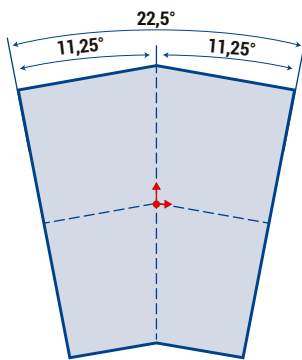

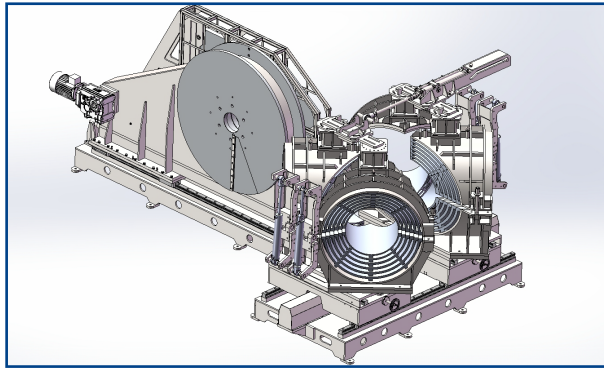

## TEE, Y y CRUCES

