




Tipo A
(con bisagras)



Tipo B
(compuesto)

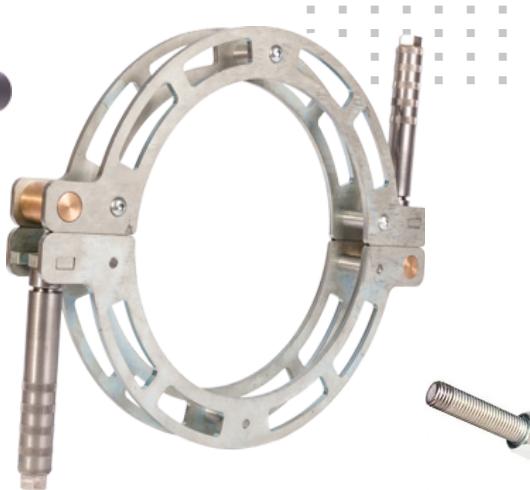

Tipo C
(con trinquete, incluyen reducciones)

Características técnicas

Modelo	Ø tubería	Referencia	Modelo	Ø tubería	Referencia
Tipo A	63 mm	089-000534	Tipo B	200 mm	089-000542
Tipo A	90 mm	089-000536	Tipo B	250 mm	089-000544
Tipo A	110 mm	089-000537	Tipo C	315 mm	089-000545 (1)
Tipo A	160 mm	089-000540	Tipo C	400 mm	089-000546 (2)

(1) Incluye reducciones de 280 mm

(2) Incluye reducciones de 355 mm

- Para redondear tuberías de PE antes de la electrofusión, cuando las condiciones de almacenamiento o fabricación han causado ovalidad a los tubos.
- Fabricado en Inglaterra.
- Servicio técnico propio.
- Garantía 1 año.

